

Реечный настил для установки почвенных и коленчатых термометров

1. Описание изделия.

Реечный настил изготовлен на основании методического указания управлениям гидрометеорологической службы и гидрометеорологическим станциям и постам № 16 Гидрометеоиздатом Ленинград 1954 г.


Данный реечный настил изготовлен складным для удобства обслуживания. Настил покрашен масляной краской в два слоя.

2. Комплектность.

1. Реечный настил	1 шт.
2. Башмак	6 шт.

3. Сборка.

Подготовьте площадку для установки реечного настила. Установите настил на предварительно забитые подпятники. Подпятники забиваются в следующей последовательности согласно прилагаемому эскизу.

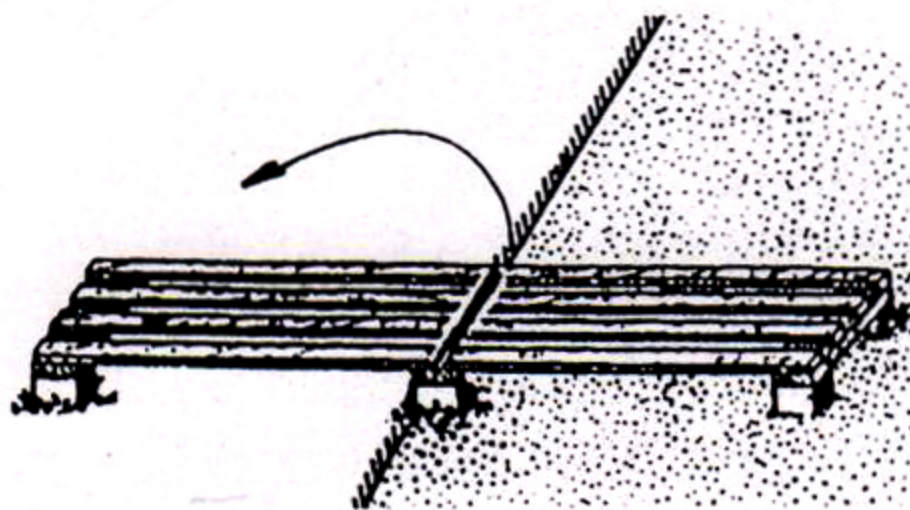

Дата изготовления _____

Первичная поверка _____